Блок согласования предназначен для подключения световой сигнализации прицепа 6 каналов.

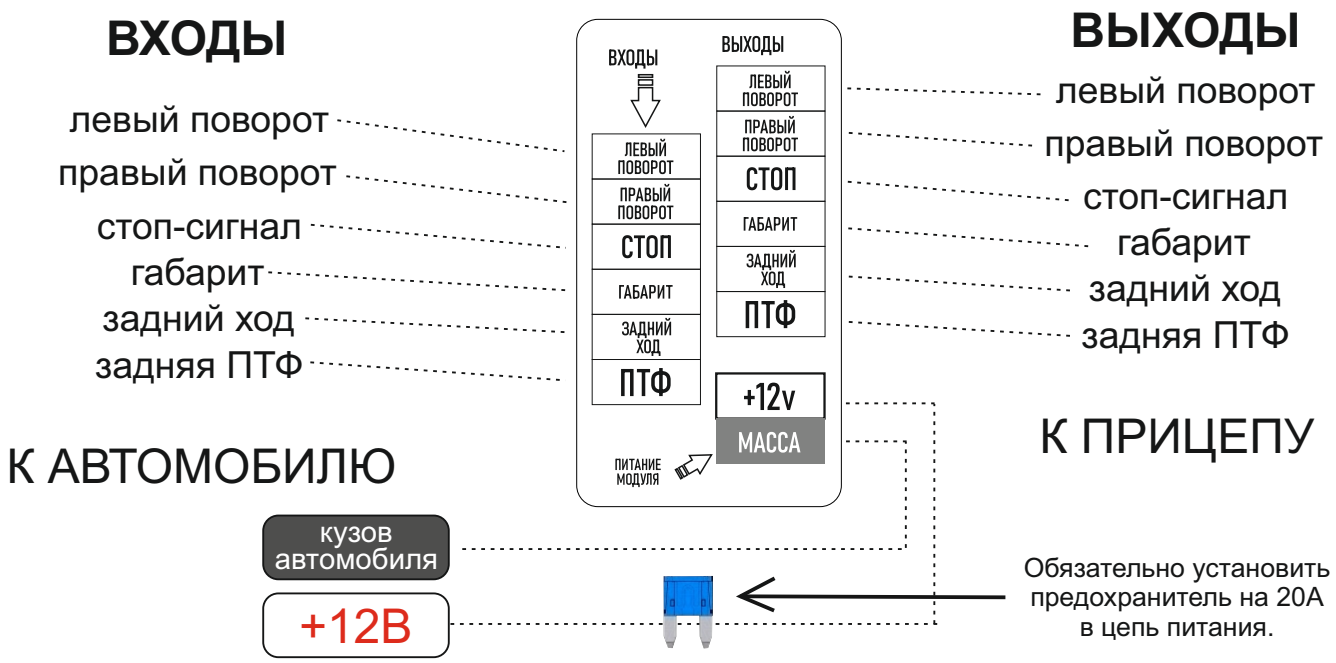

Схема контактов штепсельной розетки ТСУ -
- вид на лицевую сторону розетки:



1 — указатель поворота левый;
2 - фонарь противотуманный задний
3 — "масса";
4 — указатель поворота правый;
5 - фонарь заднего хода
6 — стоп-сигнал;
7 — габаритные фонари.

Блок согласования не боится переполюсовки, короткого замыкания. Однако для защиты проводки автомобиля желательно в разрыв питания +12В установить предохранитель на 20А.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие системы требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, монтажа, хранения, транспортирования. Изделие должно использоваться только в соответствии с инструкцией по эксплуатации и установке. Гарантия на данный модуль 6 МЕС.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон рабочих температур -	- 50 С / +85 С
Потребляемый ток в режиме выкл.	0 мА
Потребляемый ток в рабочем режиме	100мА
Напряжение питания	9 - 18В
Нагрузочная способность выходов	10А каждый

Разработано и произведено компанией URMAX СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
E-Mail: ur-max@inbox.ru Website: ur-max.ru